



strop nad pietrem - [-]Ugięcie (cm)

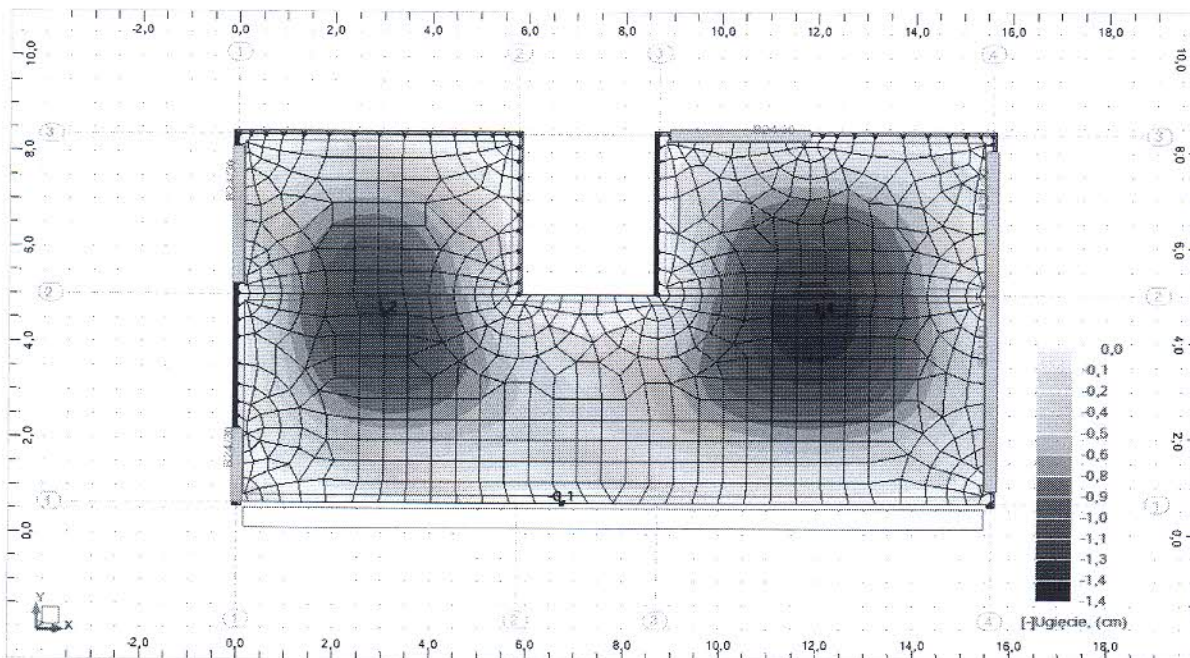


strop nad pietrem - MY;

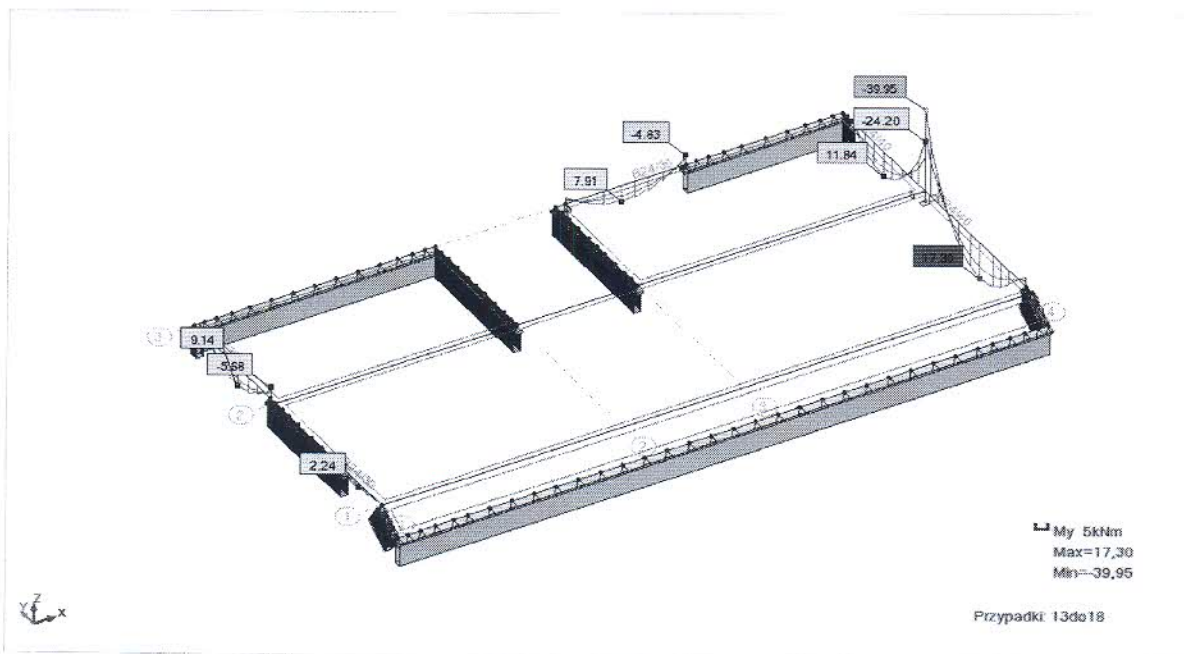

gB

strop nad parterem

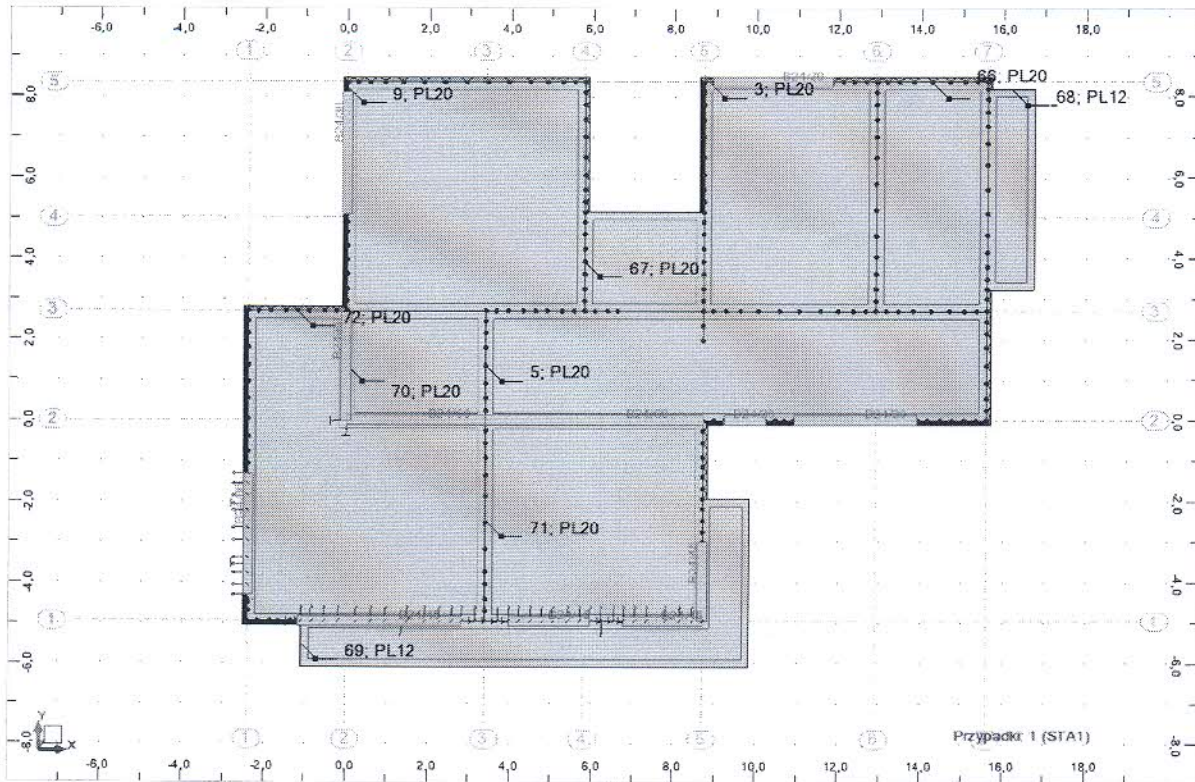

Obciążenia -Wartości


Przypadek	Typ obciążenia	Lista	Wartość obciążenia
1	ciężar własny	3 5 9 19 20 2	PZ Minus Wsp=1,00
2	(ES) jednorodne	3 5 9 66 67 7	PZ=-2,23(kN/m2)
2	(ES) jednorodne	68 69	PZ=-0,90(kN/m2)
2	(ES) jednorodne	71 72	PZ=-1,48(kN/m2)
3	(ES) jednorodne	3 5 9 66 70do	PZ=-1,25(kN/m2)
4	obciąż. jednorodne	38 39	PZ=-27,00(kN/m)
4	obciąż. jednorodne	44	PZ=-16,50(kN/m)
5	(ES) jednorodne	9 66 70	PZ=-2,00(kN/m2)
6	(ES) jednorodne	66 67	PZ=-2,00(kN/m2)
6	(ES) jednorodne	71	PZ=-3,00(kN/m2)
7	(ES) jednorodne	3	PZ=-2,00(kN/m2)
7	(ES) jednorodne	72	PZ=-3,00(kN/m2)
8	(ES) jednorodne	5 68 69	PZ=-2,00(kN/m2)

Charakterystyki Panele

Nazwa grubości	Lista paneli	Materiał	Typ grubości	Grubość (cm)
PL20	3 9 66 67 70	B25	stała	20,00
PL12	68 69	B25	stała	12,00

gg


Strop nad parterem - [-]Ugięcie (cm)

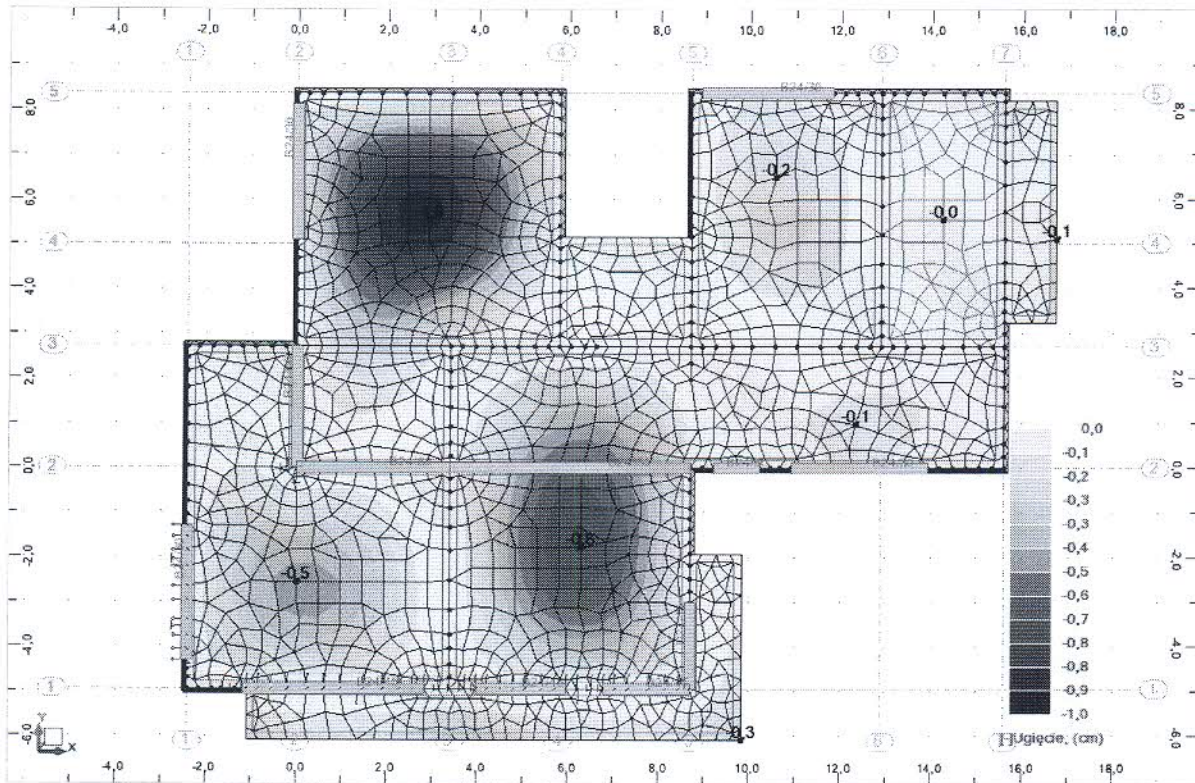


Pręty

Pręt	Węzeł 1	Węzeł 2	Przekrój	Materiał	Obiekt
19	823	824	B24/45	B25	Pręt
20	824	825	B24/45	B25	Pręt
22	827	828	B24/30	B25	Pręt
24	831	829	B24/30	B25	Pręt
34	811	812	B24/30	B25	Pręt
36	835	836	B24/30	B25	Pręt
38	837	800	B24/60	B25	Pręt
39	800	826	B24/60	B25	Pręt
40	797	798	B24/45	B25	Pręt
41	820	819	B24/30	B25	Pręt
42	821	822	B24/45	B25	Pręt
44	837	817	B24/60	B25	Pręt

Strop nad parterem - MXX (kNm/m) Kierunek automatyczny Przypadki: 11 (SGN-)

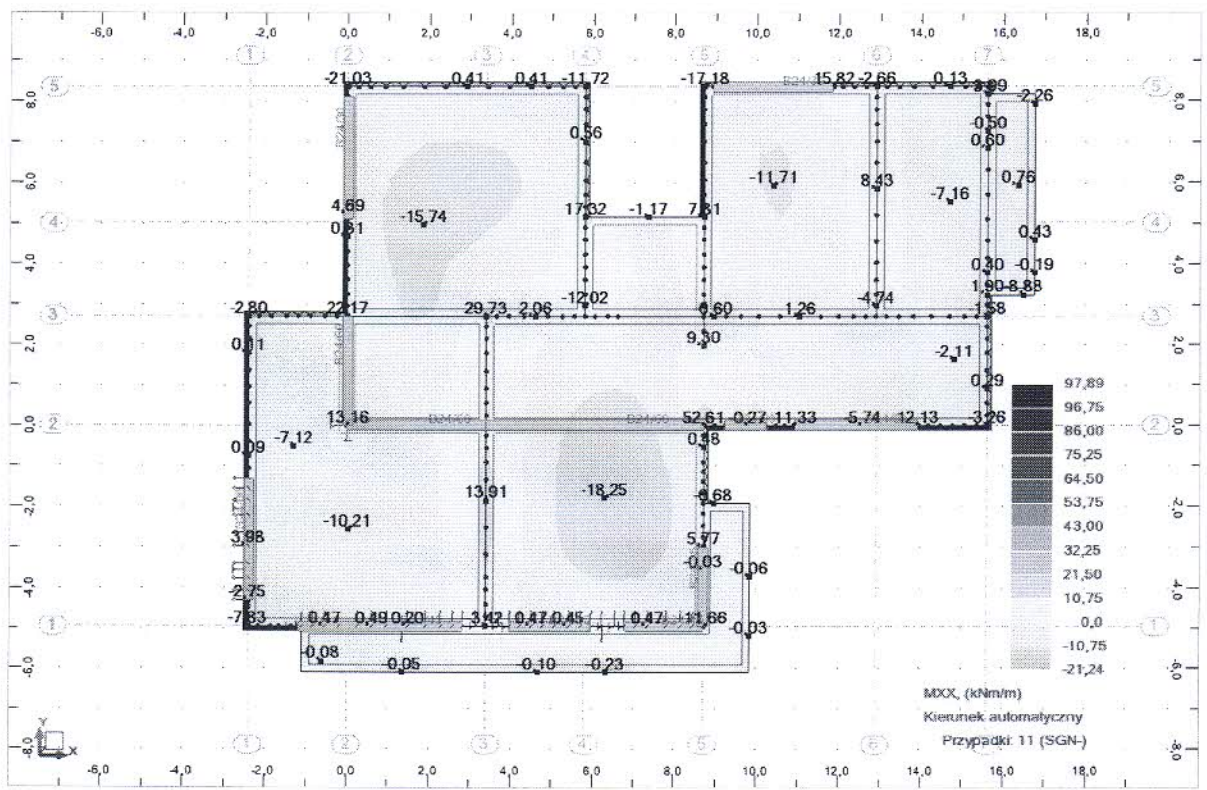


Strop nad parterem - MYX (kNm/m) Kierunek automatyczny Przypadki: 11 (SGN-)

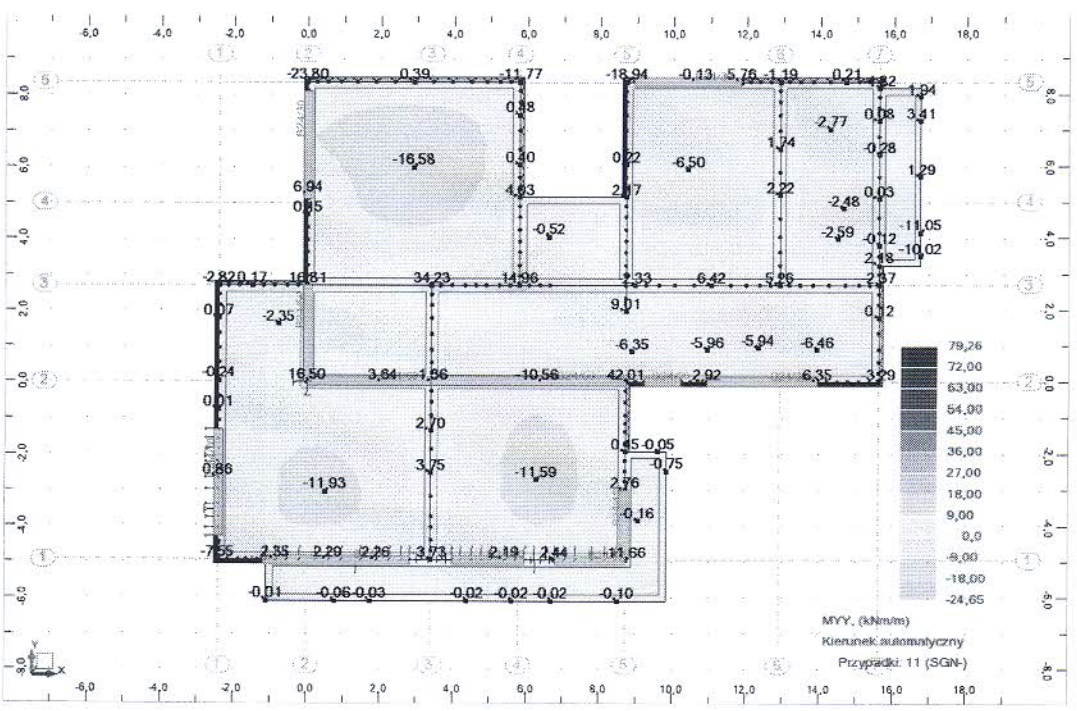


102


Strop nad parterem - [-]Ax Głównie (cm²/m)

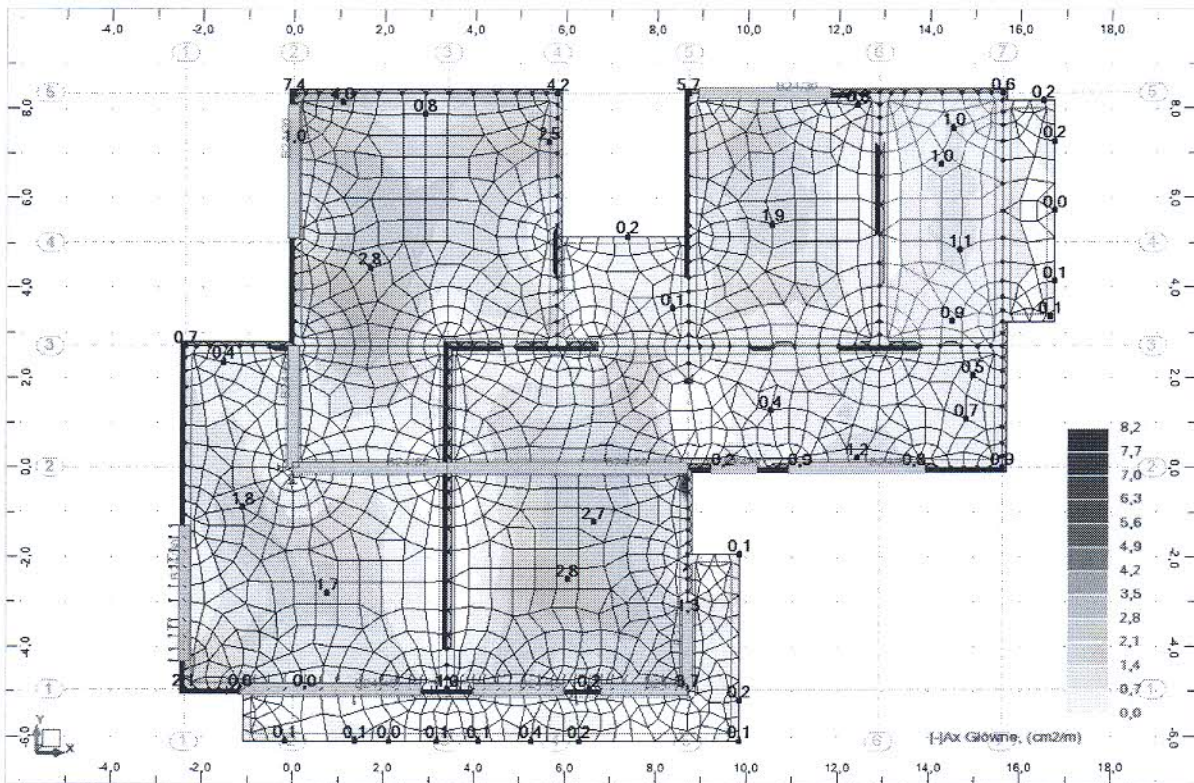


Strop nad parterem - [-]Ay Prostopadłe (cm²/m)

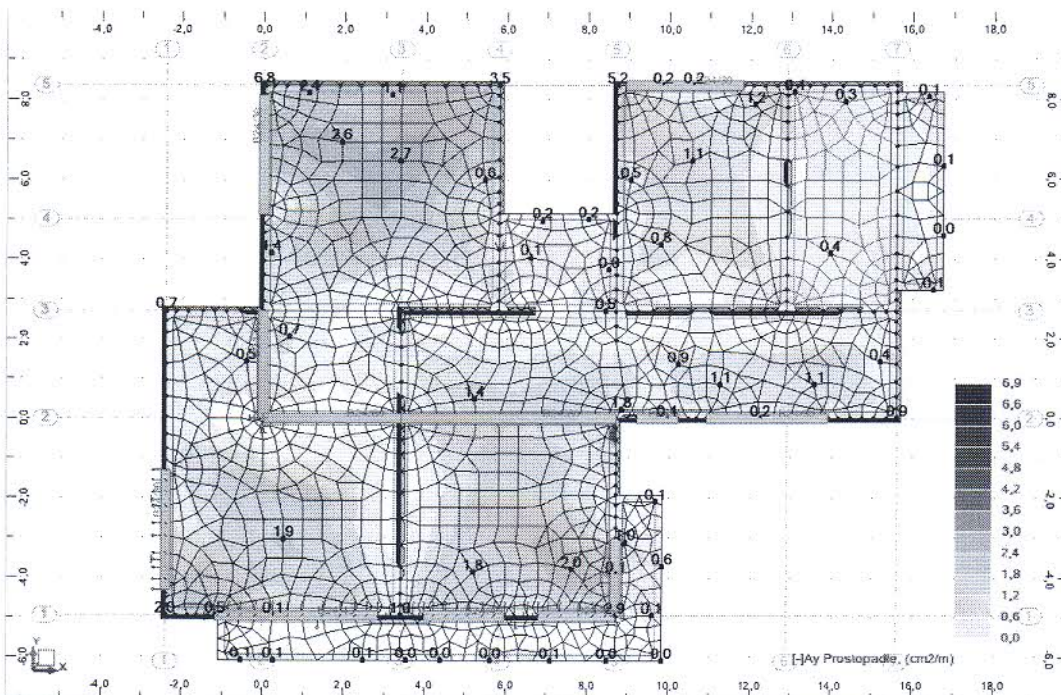


Strop nad parterem - [+]Ax Głównie (cm²/m)

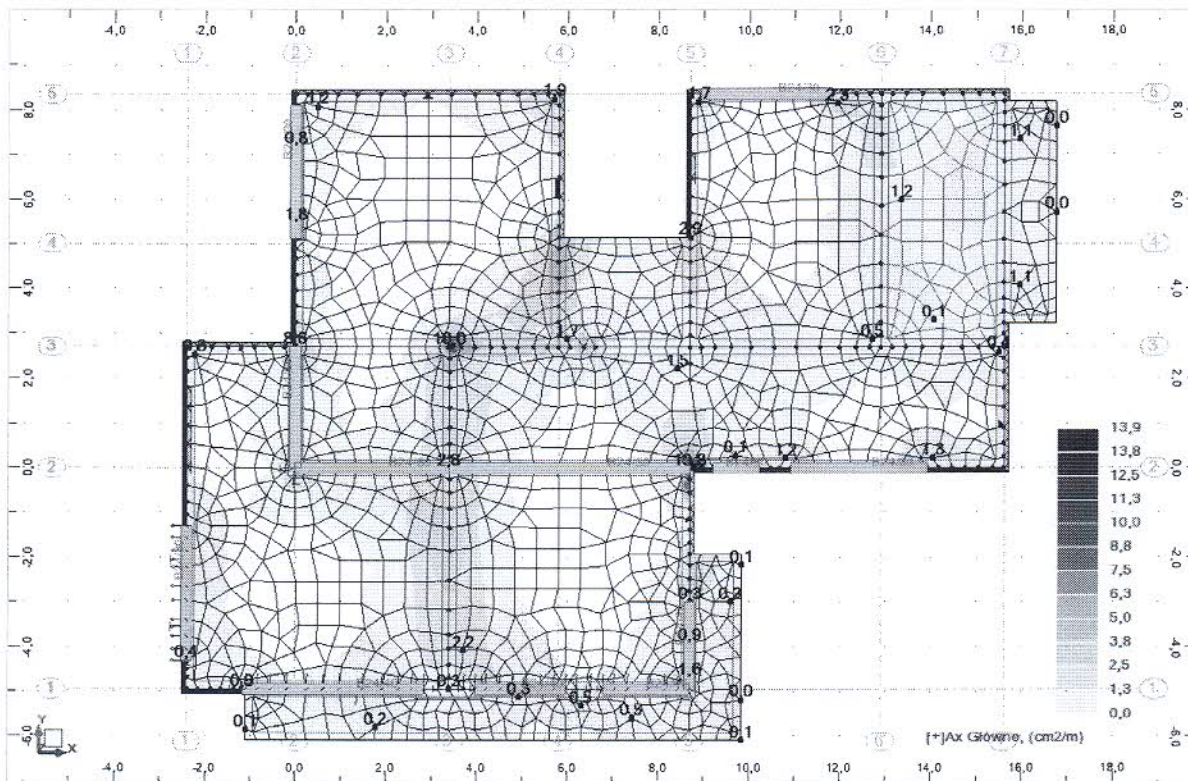


Strop nad parterem - [+]Ay Prostopadłe (cm²/m)

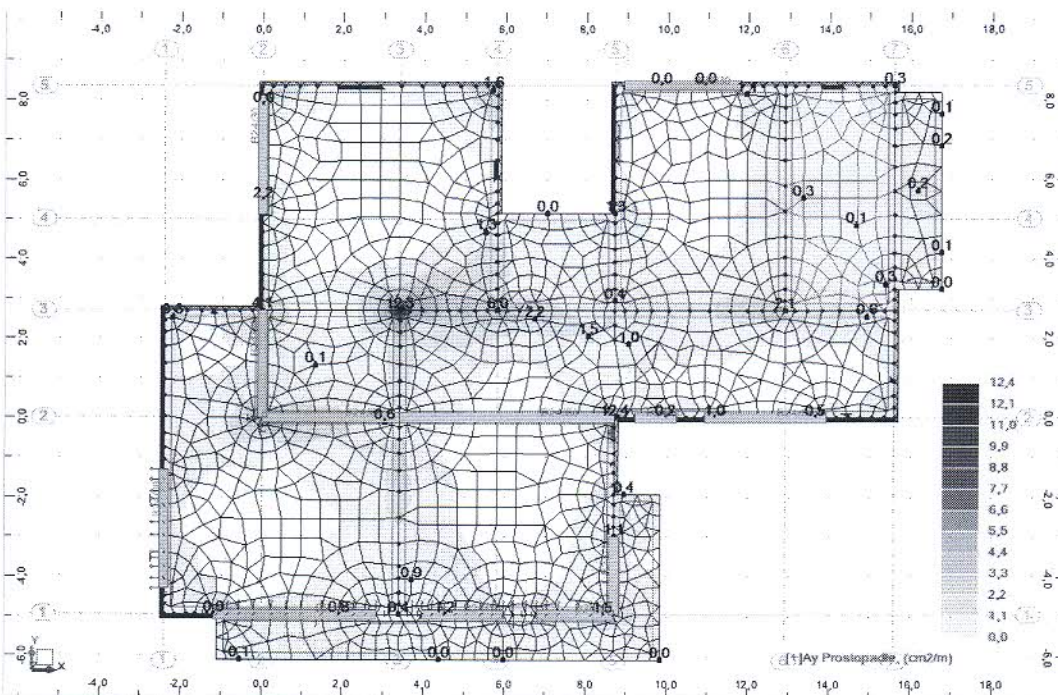

103

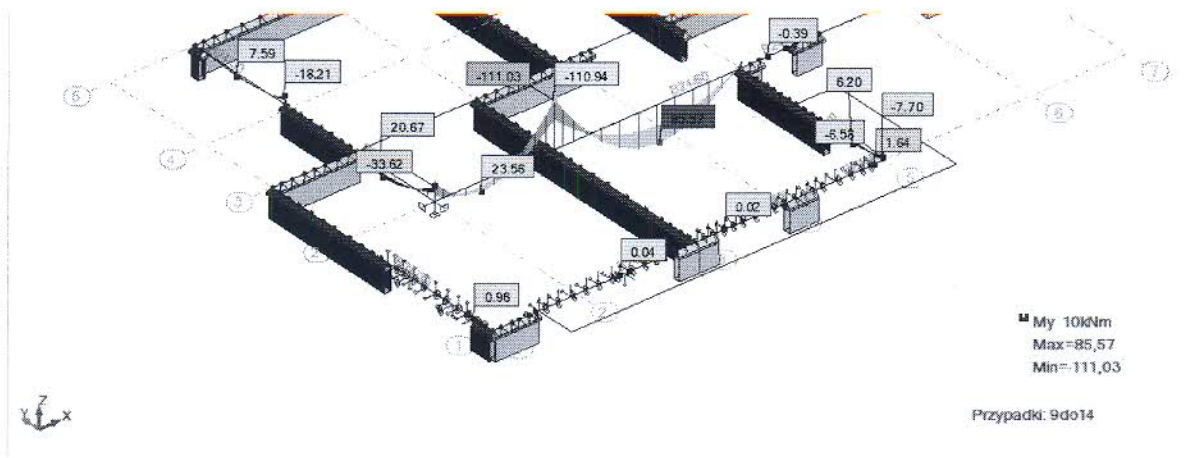

Widok belki - Fz

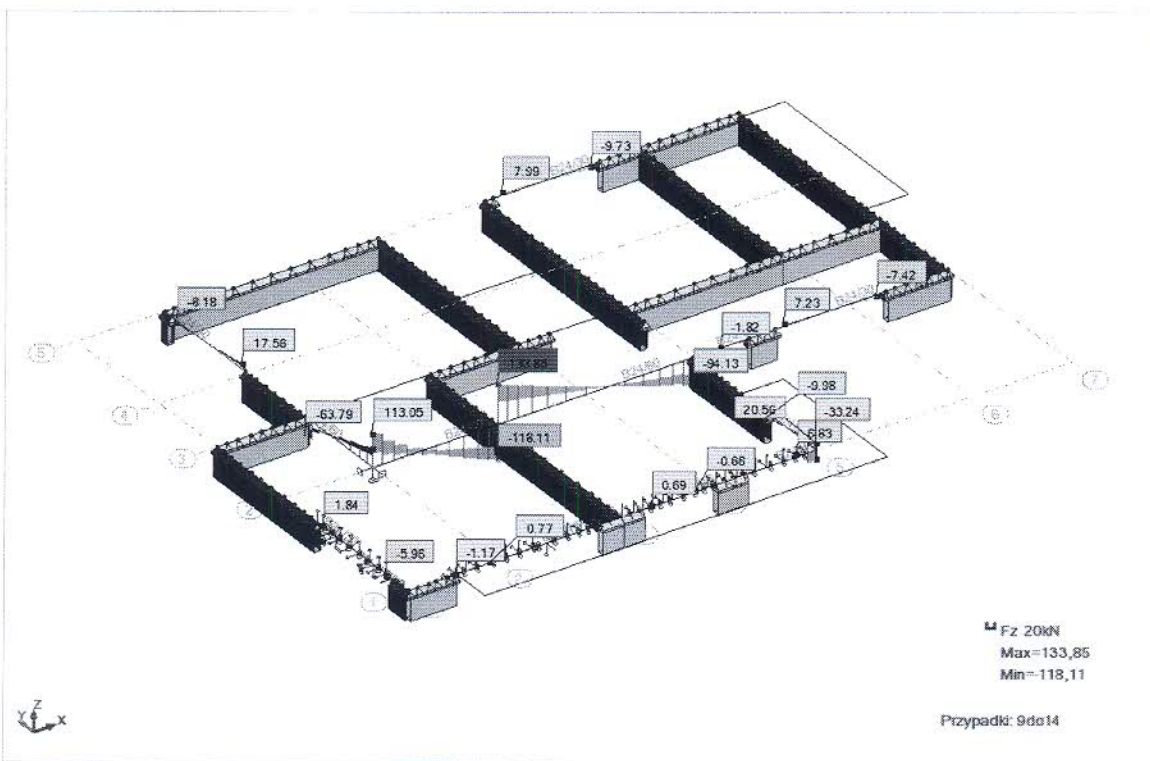

109